

DATENBLATT

Cat.5e Verlegekabel, SF/UTP, AWG24/1, PVC

Art.-Nr.: 99975.100RT



Product Beschreibung


Einsatzgebiete	Tertiär (Horizontal)
Standards	ISO/IEC 11801; EN50173

Kabel Eigenschaften

Leiter	Cu-Draht, blank AWG 24/1, 0,53mm
Isolierung	HD-PE
Verseilung	2 Adern zum Paar
Paarabschirmung	-
Gesamtabschirmung 1	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Gesamtabschirmung 2	verzinnnte AL-MG-Geflechtsdrähte
Schutzmantel	PVC grau
Bedruckung	HIGH SPEED100MHZ LAN CABLE CAT5E SF/UTP 4x2xAWG24/1 PVC

Mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser	6,7 mm
Biegeradius	5 x Außendurchmesser
Betriebstemperaturbereich	ruhend -20°C bis + 60°C
Lagertemperatur	bewegt 0°C bis + 50°C

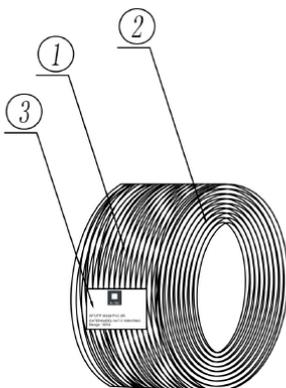

3	LABLE	white printing black word lable, 56mm*38mm	1
2	PE FILM	Transparent PE Film	1
1	CABLE	Cat. 5e SF/UTP 24AWG 1/0. 53BC*4P Jacket:PVC/GREY OD:6. 7MM	1
NO.	MAT. NAME	DESCRIPTION	Q' TY



Art.Nr.	99975.100RT	Datei	99975.100RT.indd		
Beschreibung	Cat.5e Verlegekabel, SF/UTP, AWG24/1, PVC				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
BF	16.03.2017			EP	16.03.2017